

Scheda Tecnica

CODICE 11431

M 150/6" AT

Aspiratori elicoidali da muro



Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC



EAC




G-Mark

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,15	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotto (mm)	160	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	93,1
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	335
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	6
Ø Scarico (mm)	156	Pressione max (Pa)	59
Peso (Kg)	1,1	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	46
Potenza assorbita max (W)	30	RPM	2100

DIMENSIONI

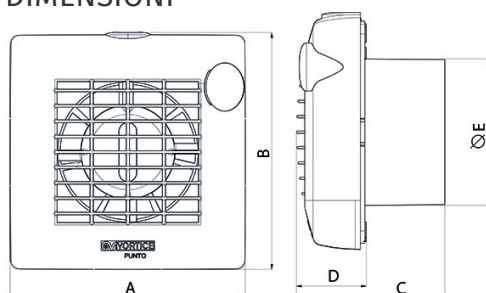

Dimensione A (mm)	214
Dimensione B (mm)	215
Dimensione C (mm)	117
Dimensione D (mm)	47
Dimensione E (mm)	Ø 156

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente:

Pre & Post Vendita:

Email prevendita:

Scheda Tecnica

CODICE 11431


M 150/6" AT

Aspiratori elicoidali da muro



DESCRIZIONE

CURVE

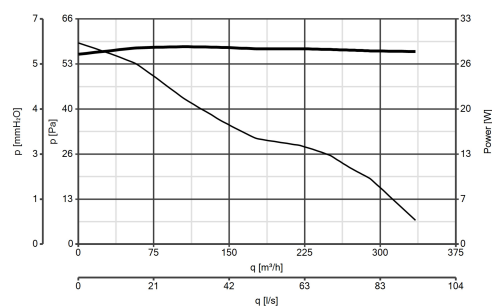

ACCESSORI



F 150/6"

Codice 22133



S 150/6

Codice 22156

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente:

Pre & Post Vendita:

Email prevendita: